

**LAB FUSION  
INCASSO**



**LAB FUSION  
SALDATO**



## LAB FUSION. UNICO COME SEI.

La possibilità di scegliere il proprio stile e di combinare elementi cottura e lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate, permette di ottenere soluzioni inedite, estremamente esclusive. In questa ricerca di esclusività concorre anche la scelta della finitura, satinata, soft-v o vintage, più adatta alla propria idea di cucina.

# LAB FUSION INCASSO


## caratteristiche

### Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura soft-v e vintage.

### Limiti dimensionali


- Lunghezza massima: 236 cm
- Spessore piano: 0,1 cm
- Ingombro zona cottura gas: 8 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 10 cm
- Ingombro zona lavaggio: 24,6 cm
- Ingombro zona piana: 5,8 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm
- Profondità invaso: 4,4 cm



- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: 15 cm
- Distanza minima tra due vasche: 7 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca: 3,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 5 cm

### Profondità 51

- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 4,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto): 9 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche: 5,5 cm
- Bordo perimetrale: 1,5 cm

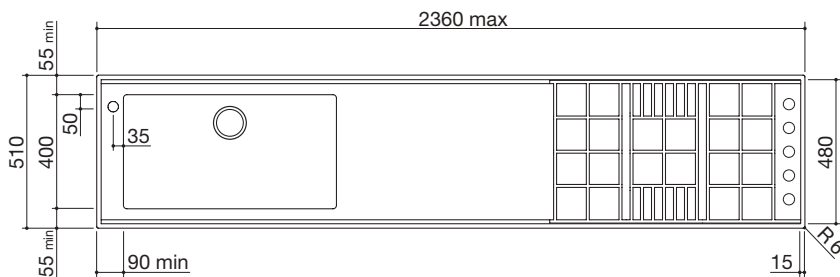

### Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano


### Dimensioni per abbassamento filotop

- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 51,3 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

Comprensivo di staffe

### Profondità 45,5

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34: 6,75 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34 (con foro rubinetto): 10,25 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche 50x34: 5,75 cm
- Bordo perimetrale: 2,75 cm

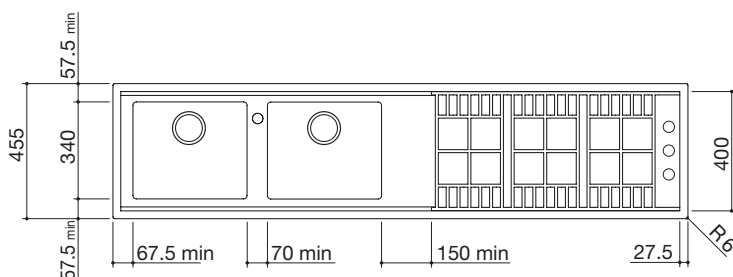

### Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 43,5 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

### Dimensioni per abbassamento filotop

- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 45,8 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

Comprensivo di staffe

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

# LAB FUSION SALDATO SU TOP


## caratteristiche

### Finitura

- Acciaio inox AISI 304 10/10 con finitura satinata.



### Limiti dimensionali

- Lunghezza massima prof. 48: 233 cm
- Lunghezza massima prof. 40: 230,5 cm
- Ingombro zona cottura gas: 8 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 6 cm
- Ingombro zona lavaggio: 24,6 cm
- Ingombro zona piana: 5,8 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm
- Profondità invaso: 4,4 cm



- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca: 3,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 4 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto): 7,5 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche: 4 e 3 cm
- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: 15 cm
- Distanza minima tra due vasche: 7 cm
- Distanza minima tra piano induzione e bordo laterale: 3,5 cm

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

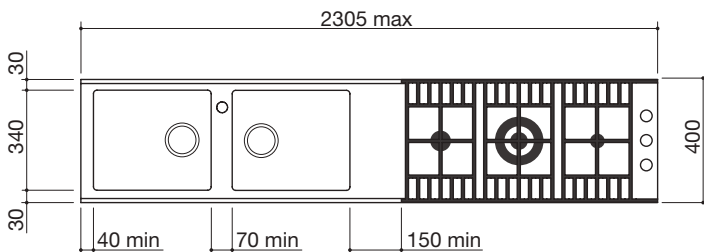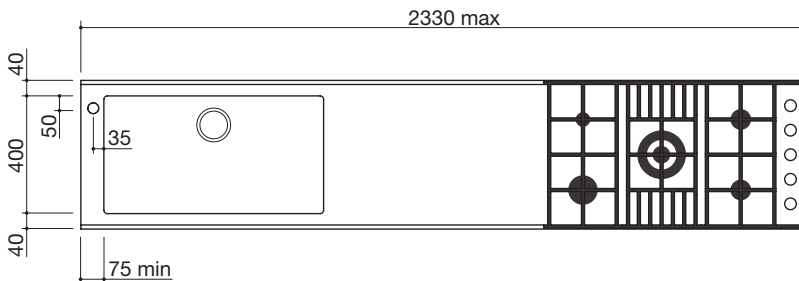

## PIANI COTTURA PER LAB FUSION INCASSO E SALDATO

Saldati su top in acciaio inox AISI 304  
Finitura in vaso: satinata




Nel caso di cottura a sinistra la zona comandi rimane posizionata a destra

### Lab da 65 per profondità 51 e 48 4 gas

(lunghezza piano 58,5)

cottura a dx PL4IGD  
cottura a sx PL4IGS




### Lab da 90 per profondità 51 e 48 4 gas + doppia corona

(lunghezza piano 84)


accessori: 35

cottura a dx PL5IGD  
cottura a sx PL5IGS



## PIANI COTTURA PER LAB FUSION INCASSO E SALDATO

Foratura e installazione a filo su top  
in acciaio inox AISI 304  
Comandi Touch Control

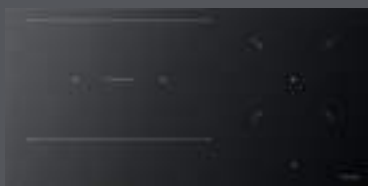


### Induzione da 90 per profondità 51 e 48 3 zone induzione

(lunghezza piano 81,5)

accessori: 74

PLID9




### Induzione da 120 per profondità 51 e 48 4 zone induzione

(lunghezza piano 109,5)

accessori: 74

PLID12

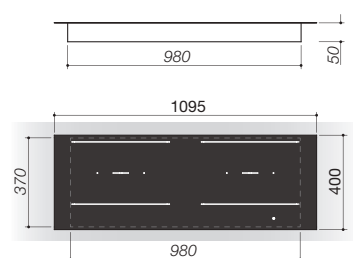

# PIANI COTTURA PER LAB FUSION INCASSO E SALDATO

Saldati su top in acciaio inox AISI 304  
Finitura in vaso: satinata



*Nel caso di cottura a sinistra la zona comandi rimane posizionata a destra*

## Lab da 90 per profondità 45,5 e 40 2 gas + doppia corona

(lunghezza piano 84)



accessori: 35

cottura a dx

PL2TIGD

cottura a sx

PL2TIGS



## Lab da 90 per profondità 45,5 e 40 3 gas + doppia corona

(lunghezza piano 109,5)



accessori: 35

cottura a dx

PL3TIGD

cottura a sx

PL3TIGS

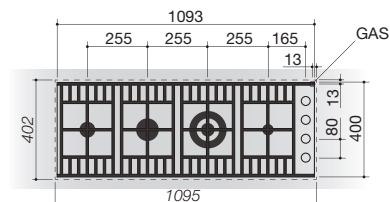


# VASCHE QUADRE R. "15" PER LAB FUSION INCASSO E SALDATO

Saldate su top in acciaio inox AISI 304  
Finitura vasca: spazzolata



## Vasca 34x40x19,5 h per profondità 51 e 48

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45  
61 62 66




spazzolato VXI34



## Vasca 40x40x19,5 h per profondità 51 e 48

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45  
61 62 66 71




spazzolato VXI40



## Vasca 50x40x19,5 h per profondità 51 e 48

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45  
61 62 66 71




spazzolato VXI50



## Vasca 62x40x19,5 h per profondità 51 e 48

accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45  
61 62 66 71



spazzolato VXI62

## VASCHE QUADRE R. "15" PER LAB FUSION INCASSO E SALDATO

Saldate su top in acciaio inox AISI 304  
Finitura vasca: spazzolata



## VASCHE QUADRE R. "12" PER LAB FUSION INCASSO E SALDATO

Saldate su top in acciaio inox AISI 304  
Finitura vasca: satinata



## LAVORAZIONI LAB FUSION INCASSO E SALDATO


## TAGLIERE IN ACCIAIO INOX SCORREVOLE

Finitura: satinata



### Vasca 71x40x19,5 h per profondità 51 e 48


accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45  
61 62 66 71



spazzolato VXI70

### Vasca 50x34x20 h per profondità 48, 45,5 e 40


dotazioni:  
copripiletta in acciaio inox



satinato VRL5034

### Vasca 70x34x20 h per profondità 48, 45,5 e 40

dotazioni:  
copripiletta in acciaio inox



satinato VRL7034

### Lab Fusion incasso

Piano Lab Fusion incasso in acciaio inferiore o uguale  
a 150 comprensivo di lavorazione

LLF1

Piano Lab Fusion incasso in acciaio superiore a 150 fino a 236  
comprensivo di lavorazione

LLF2

### Lab Fusion saldato

Prezzo per piano Lab Fusion saldato al ml comprensivo di lavorazione  
e saldatura al top - minimo fatturabile 1500 mm

LIS1


Foro rubinetto diametro 3,5

FTR

### Larghezza da 25 a 50 cm

prof. 39,6 cm TSI40


prof. 47,6 cm TSI48



# LAB FUSION INCASSO

## esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto

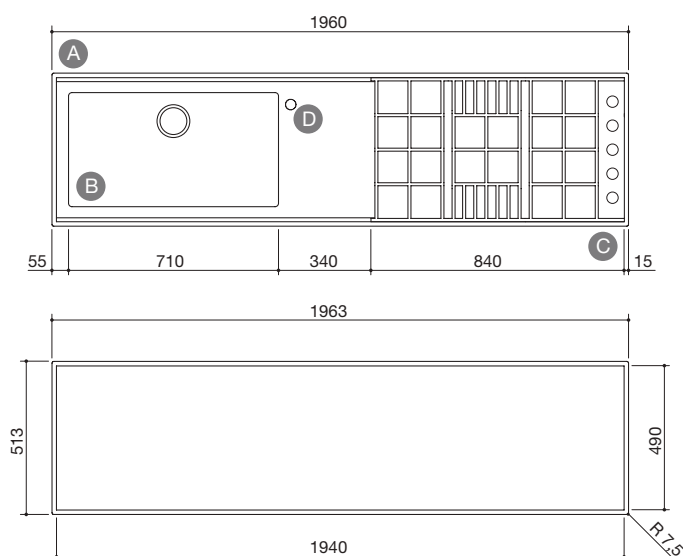


### Lunghezza 196 profondità 51

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	LLF2
<b>B</b>	Vasca R. "15" 71x40x19,5 h	VXI70
<b>C</b>	Lab da 90 4 gas + doppia corona cottura a dx	PL5IGD
<b>D</b>	Foro rubinetto diam. 3,5	FTR
	Tagliere in acciaio inox scorrevole	TSI48

- incasso: 194x49 cm
- filotop: 196,3x51,3 R 0,75 cm  
abbassamento 0,12 cm

Totale

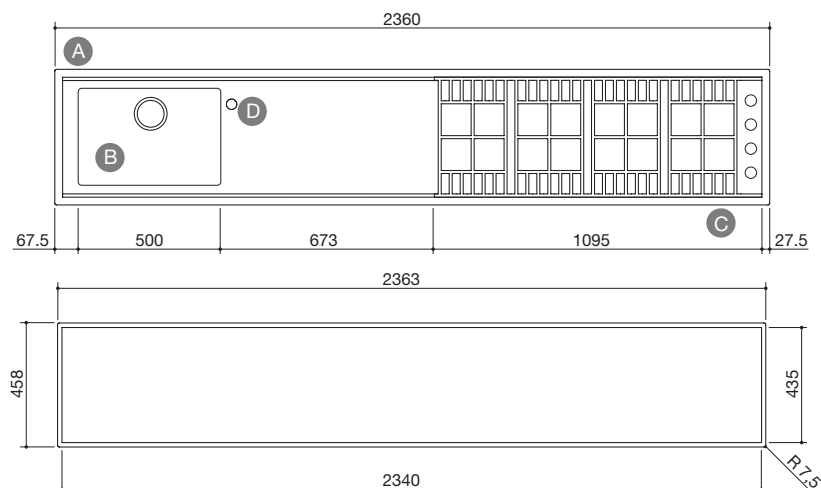

### Lunghezza 236 profondità 45,5

<b>A</b>	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	LLF2
<b>B</b>	Vasca R. "12" 50x34x20 h	VRL5034
<b>C</b>	Lab da 120 3 gas + doppia corona cottura a dx	PL3TIGD
<b>D</b>	Foro rubinetto diam. 3,5	FTR


- incasso: 234x43,5 cm
- filotop: 236,3x45,8 R 0,75 cm  
abbassamento 0,12 cm

Totale

# LAB FUSION SALDATO SU TOP


## esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

### Esempi di realizzazioni

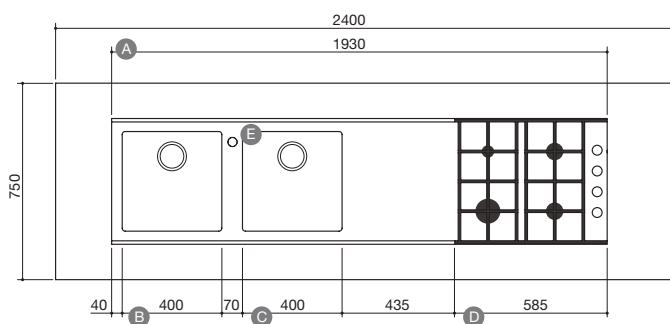

<b>TOP</b>	Top parete prof. da 601 a 750 mm spessore da 15 a 50 mm al ml x 2,4	TL4S
	Lavorazione	+ LAT1
●	Prezzo al ml x 1.93 comprensivo di lavorazione e saldatura al top	LIS1
●	Vasca raggio "15" 40 x 40 x 19,5 H	VXI40
●	Vasca raggio "15" 40 x 40 x 19,5 H	VXI40
●	Lab da 65 4 gas cottura a dx griglie e spartif. ghisa	PL4IGD
●	Foro rubinetto diam. 35 mm	FTR

Totale

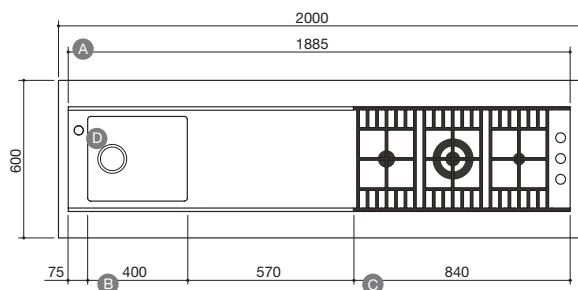

<b>TOP</b>	Top parete prof. da 300 a 600 mm spessore da 51 a 80 mm al ml x 2	TL2S
	Lavorazione	+ LAT1
●	Prezzo al ml x 1.885 comprensivo di lavorazione e saldatura a top	LIS1
●	Vasca raggio "15" 34 x 40 x 19,5 H	VXI34
●	Lab da 90 2 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	PL2TIGD
●	Foro rubinetto diam. 35 mm	FTR
	Tagliere in acciaio inox scorrevole	TSI40

Totale