

1PZE85

DESCRIZIONE Piano cottura Zen incasso e filo da 80 - 5 zone induzione
DESCRIPTION 80x51cm Zen built-in and flush hob - 5 induction zone

PESO LORDO
GROSS WEIGHT

DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGING DIMENSIONS

VETROCERAMICA NERO FINITURA SILK 4mm 4mm BLACK GLASS CERAMIC SILK FINISH

Comandi: Touch control (controls: touch control)

Funzioni: limitatore potenza, Chef cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/riciama, timer di fine cottura 1 - 600', contaminuti, preriscaldamento automatico, mantenimento calore (functions: power management, Chef cook, Bridge, automatic pot recognition, Booster, selective detection of pots, functions pause/recall, end of cooking timer 1- 600', minute minder, automatic preheating, keep warmer)

Dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza (safety devices: child lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety shutdown)

Diametro pentola minimo: ø90 mm (minimum pot diameter)

Livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 10,2 - 10,3 - 10,4 kW (adjustable power level)



Potenza massima assorbita: 10,4 kW (maximum absorbed power)

Potenza zone induzione: 2 zone octa 2,1 - 3 kW(*), 1 zona ø250mm 2,3 - 3 kW(*), 1 zona ø160mm 2,3 - 3 kW(*) (induction zone power)

(*) In funzione booster (In booster function)

Incasso: 78x49 cm (built-in)

Filotop : 80,3x51,3 cm (flush)

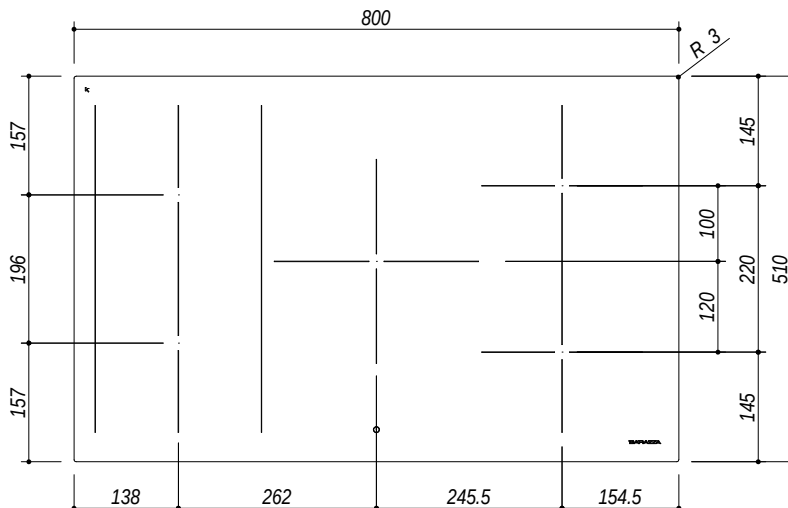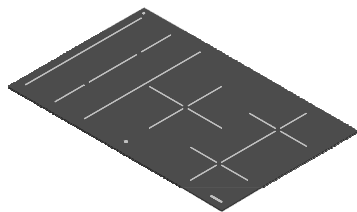

SCALA DISEGNO
DRAWING SCALE

1:10




TUTTE LE MISURE IN mm
ALL MEASURES IN mm

TOLLERANZA LINEARE: ± 0.5 mm
LINEAR TOLERANCE


TOLLERANZA ANGOLARE: ± 0.2 °
ANGULAR TOLERANCE

FORATURA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
BUILT-IN CUTOUT FOR TOP

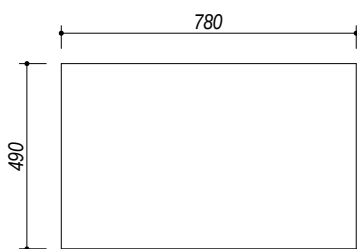

1:20

FORATURA PER INSTALLAZIONE A FILO
FLUSH CUTOUT FOR TOP

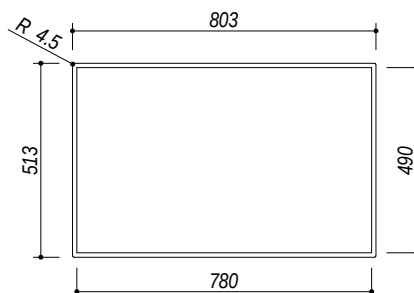

1:20

